


Scheda tecnica

Valida dal: 09/10/20




Valvola a membrana tipo 604 PVC-U Attacchi filettati Rp

Modello:

- Design compatto in plastica senza viti
- Portata elevata
- Corpo attuatore con filetto per semplice manutenzione
- Tempi rapidi di apertura e chiusura
- Installazione e rimozione semplice e veloce
- Scartamento come gli standard di mercato

Opzioni:

- Configurazione personalizzata della valvola
- * Materiale O-Ring: FKM

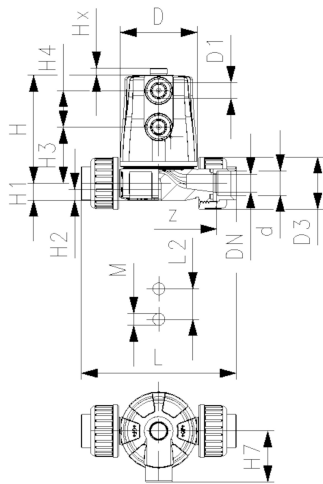

Attuatore	d (mm)	Rp (inch)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (L/min)
Funzione NC	20	½	15	6	125
Funzione NA	20	½	15	6	125
Doppia azione	20	½	15	6	125

EPDM Codice	FKM Codice	PTFE/EPDM Codice	Peso (kg)
161 604 412	161 604 462	161 604 432	0,40
161 604 414	161 604 464	161 604 434	0,37
161 604 415	161 604 465	161 604 435	0,35

D	D1_G	D3	H	H1	H2	H3	H4	H7	L	L2	M	z	Corsa = Hx
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	128	25	M6	102	6
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	128	25	M6	102	6
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	128	25	M6	102	6

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>