




Valvola di antimplosione tipo 595 PVC-U Attacchi maschio per incollaggio metrico

Modello:

- Con tappo di protezione fino al DN50 in PP-GF, DN65-100 in POM
- Molla rivestita in HALAR
- Molla disponibile in altri materiali, vedere parti di ricambio
- Installazione e rimozione semplice e veloce
- Dimensioni compatte

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Codice	SP	Peso (kg)	FKM Codice	SP	Peso (kg)
16	10	16	161 595 041	1	0,147	161 595 051	1	0,147
20	15	16	161 595 042	1	0,147	161 595 052	1	0,147
25	20	16	161 595 043	1	0,293	161 595 053	1	0,313
32	25	16	161 595 044	1	0,354	161 595 054	1	0,354
40	32	16	161 595 045	1	0,582	161 595 055	1	0,582
50	40	16	161 595 046	1	0,879	161 595 056	1	0,879
63	50	16	161 595 047	1	1,556	161 595 057	1	1,556
75	65	16	161 595 048	1	3,370	161 595 058	1	3,380
90	80	16	161 595 049	1	5,320	161 595 059	1	5,340
110	100	16	161 595 050	1	8,500	161 595 060	1	8,540

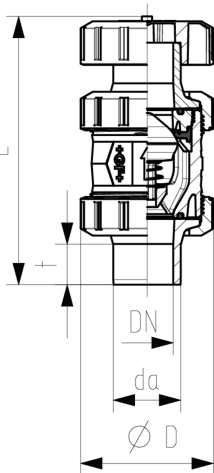

d (mm)	D (mm)	L (mm)	t (mm)	pollici equiv. (inch)
16	50	129	14	3/8
20	50	139	16	1/2
25	58	160	19	3/4
32	68	172	22	1
40	84	193	26	1 1/4
50	97	215	31	1 1/2
63	124	249	38	2
75	166	284	44	2 1/2
90	200	300	52	3
110	238	340	61	4

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>