


PROGEF Standard
Valvola di ritegno tipo 561
Con attacchi filettati rinforzati Rp

Modello:

- Materiale: PP-H
- La valvola fa tenuta con una pressione di almeno 2 mt. di colonna d'acqua
- Installazione e rimozione semplice e veloce
- Esente da vibrazioni anche con elevate velocità di flusso
- Flusso ottimizzato
- Per installazione in verticale
- Dimensioni compatte come valvola a sfera tipo 546
- Dimensioni z, cartelle e ghiere non compatibili con tipo 360

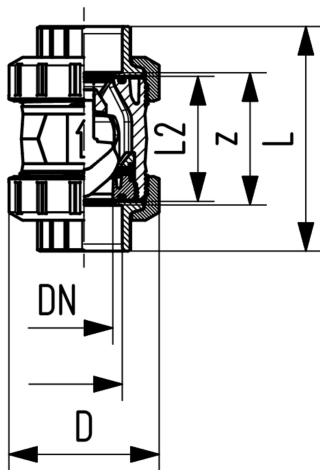

Rp (inch)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Codice	SP	Peso (kg)	FKM Codice	SP	Peso (kg)
3/8	10	10	190	167 561 021	1	0,080	167 561 031	1	0,080
1/2	15	10	180	167 561 022	1	0,090	167 561 032	1	0,090
3/4	20	10	380	167 561 023	1	0,170	167 561 033	1	0,180
1	25	10	460	167 561 024	1	0,200	167 561 034	1	0,210
1 1/4	32	10	850	167 561 025	1	0,350	167 561 035	1	0,360
1 1/2	40	10	1080	167 561 026	1	0,500	167 561 036	1	0,510
2	50	10	1670	167 561 027	1	0,920	167 561 037	1	0,920

Rp (inch)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)
3/8	50	96	56	69
1/2	50	99	56	67
3/4	58	111	65	78
1	68	127	71	85
1 1/4	84	146	85	100
1 1/2	97	157	89	106
2	124	183	101	121

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>