


PROGEF Standard
Valvola di ritegno tipo 562
Attacchi femmina per polifusione di tasca metrico

Modello:

- Materiale: PP-H
- Per installazioni in orizzontale e verticale
- La valvola fa tenuta con una pressione di almeno 1 m di colonna d'acqua
- Molla caricata, in acciaio inox (1.4310)
- Molla disponibile in altri materiali, vedere parti di ricambio
- Installazione e rimozione semplice e veloce
- Esente da vibrazioni anche con elevate velocità di flusso
- Flusso ottimizzato
- Dimensioni compatte come valvola a sfera tipo 546
- Dimensioni z, cartelle e ghiere non compatibili con tipo 360
- Nuove dimensioni DN65-DN100

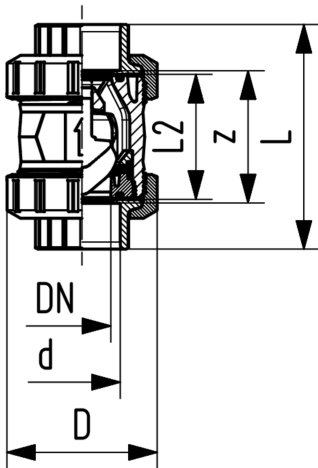

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. (Ap=1 bar) (l/min)	EPDM Codice	SP	Peso (kg)	FKM Codice	SP	Peso (kg)
16	10	10	190	167 562 001	1	0,080	167 562 011	1	0,080
20	15	10	180	167 562 002	1	0,080	167 562 012	1	0,080
25	20	10	380	167 562 003	1	0,170	167 562 013	1	0,180
32	25	10	460	167 562 004	1	0,190	167 562 014	1	0,190
40	32	10	850	167 562 005	1	0,330	167 562 015	1	0,340
50	40	10	1080	167 562 006	1	0,480	167 562 016	1	0,480
63	50	10	1670	167 562 007	1	0,880	167 562 017	1	0,880
75	65	10	2950	167 562 008	1	2,300	167 562 018	1	2,310
90	80	10	3600	167 562 009	1	3,560	167 562 019	1	3,580
110	100	10	4150	167 562 010	1	5,900	167 562 020	1	5,930

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)	pollici equiv. (inch)
16	50	93	56	67	3/8
20	50	95	56	66	1/2
25	58	109	65	77	3/4
32	68	119	71	83	1
40	84	135	85	99	1 1/4
50	97	147	89	105	1 1/2
63	124	168	101	117	2
75	166	233	136	167	2 1/2
90	200	254	141	180	3
110	238	301	164	215	4

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>