


Scheda tecnica

Valida dal: 29/07/17




PROGEF Naturale
Valvola a membrana DIASTAR Six
Funzione N.C.
Attacchi a saldare di testa SDR11 metrico

Modello:

- Materiale: PP-R non pigmentato
- Portata raddoppiata rispetto al modello precedente
- Corpo centrale filettato in sostituzione delle quattro viti
- Connessioni pneumatiche orientabili a intervalli di 90°

Opzioni:

- Configurazione personalizzata della valvola

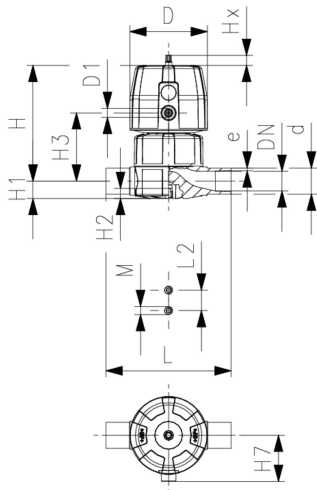

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Codice	SP	Peso (kg)
20	15	6	125	168 615 112	1	0,466
25	20	6	271	168 615 113	1	0,901
32	25	6	481	168 615 114	1	1,063
40	32	6	759	168 615 115	1	1,744
50	40	6	960	168 615 116	1	2,203
63	50	6	1181	168 615 117	1	2,979

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Corsa = Hx (mm)	pollici equiv. (inch)
20	68	1/8	101	14	12	60	43	124	25	M6	1,9	7	1/2
25	96	1/8	132	18	12	73	57	144	25	M6	2,3	10	3/4
32	96	1/8	143	22	12	84	57	154	25	M6	2,9	13	1
40	120	1/8	173	26	15	99	69	174	45	M8	3,7	14	1 1/4
50	120	1/8	193	32	15	119	69	194	45	M8	4,6	16	1 1/2
63	120	1/8	205	39	15	132	69	224	45	M8	5,8	16	2

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>