


SYGEF Standard
Valvola di ritegno tipo 561
Con flange libere PP-acciaio metrico

Modello:

- Materiale: PVDF
- La valvola fa tenuta con una pressione di almeno 2 mt. di colonna d'acqua
- Installazione e rimozione semplice e veloce
- Esente da vibrazioni anche con elevate velocità di flusso
- Flusso ottimizzato
- Per installazione in verticale
- Dimensioni compatte come valvola a sfera tipo 546
- Dimensioni z, cartelle e ghiere non compatibili con tipo 360
- Scartamento secondo EN 558
- Dimensioni: ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501

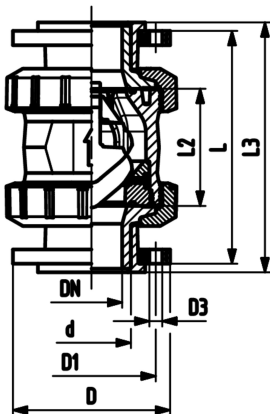

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	FKM Codice	SP	Peso (kg)
75	65	16	2950	175 561 288	1	9,230
90	80	16	3600	175 561 289	1	13,430
110	100	16	4150	175 561 290	1	18,200

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	pollici equiv. (inch)
75	166	145	18	149	85	280	270	136	290	70	64	206	M8	2 ½
90	200	160	18	161	105	296	270	141	310	70	64	206	M8	3
110	238	180	18	178	123	336	320	164	350	120	64	206	M12	4

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>