


## 3017 - VALVOLA QTV CON ATTACCHI A COMPR.

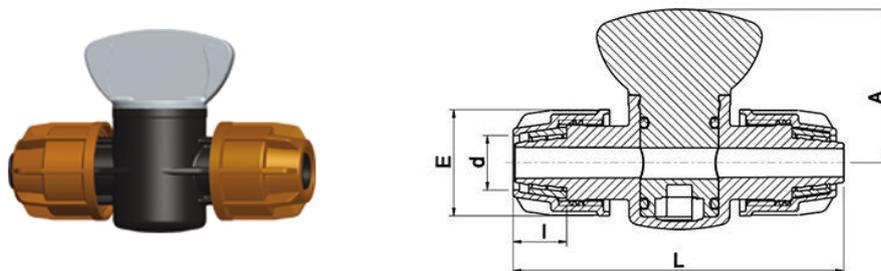

Prodotto	dxd	L	A	E	I	peso (kg)
03017016	16x16	105	49	34	17	0,070

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN 10226-1 - Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Dimensioni, tolleranze e designazione

### CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPO D'IMPIEGO	I raccordi a compressione BIANCO & NERO PLASSON sono idonei all'utilizzo per acquedotti, impianti antincendio e per altri fluidi in pressione
MATERIALI	CORPO: Nylon caricato vetro O-RING: NBR ANELLO DI AGGRAFFAGGIO: Poliacetale giallo
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari

### NOTE

Possono essere utilizzate con tubi PEAD ad uso irriguo aventi spessore di parete compreso tra 0,7 e 1,8 mm	Senso di flusso: indicato dalla freccia impressa sul corpo
--	--